IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Dissuasore DSA008

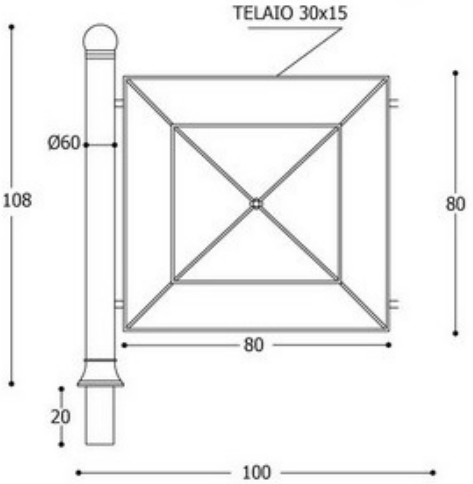

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico

IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Dissuasore Ghisa DSA008

Transenna di Protezione con Palo DSA008
Composta da:
N°1 palette diam 6,0.
N°1 basetta in fusiene di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), fissata in selide alpalette.
N°l sfera in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), fissata 1n selido al palette.
N°1 pannelle realizzato da due quadrati composti da tubolari sostenuti tra loro da due barre trasversali composte dallo stesso tubolare in ferro zincato a caldo e da un fregio ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561).

Fissaggio:
Fissaggie al piano "0" mediante prolungamento dei paletti nel suolo per 20 cm.

Features:
Nr. 1 small pole 6,0 in diameter.
Nr. 1 small base made of EN GJL 200 cast iron fusion (UNI EN 561) fixed to the pole.
Nr. 1 sphere made of EN GJL 200 cast iron fusion (UNI EN 561) fixed to the pole.
Nr. 1 panel composed of two tubular squares and two tubular transversal bars made of hot dip galvanized iron; a decorative frieze made of EN GJL200castiron fusion (UNI EN 1561).

Fastening:
Ground level installation with the poles embedded for about 20 cmbelow ground.

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico