IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Corpo Illuminante Lampada L036 e Varianti

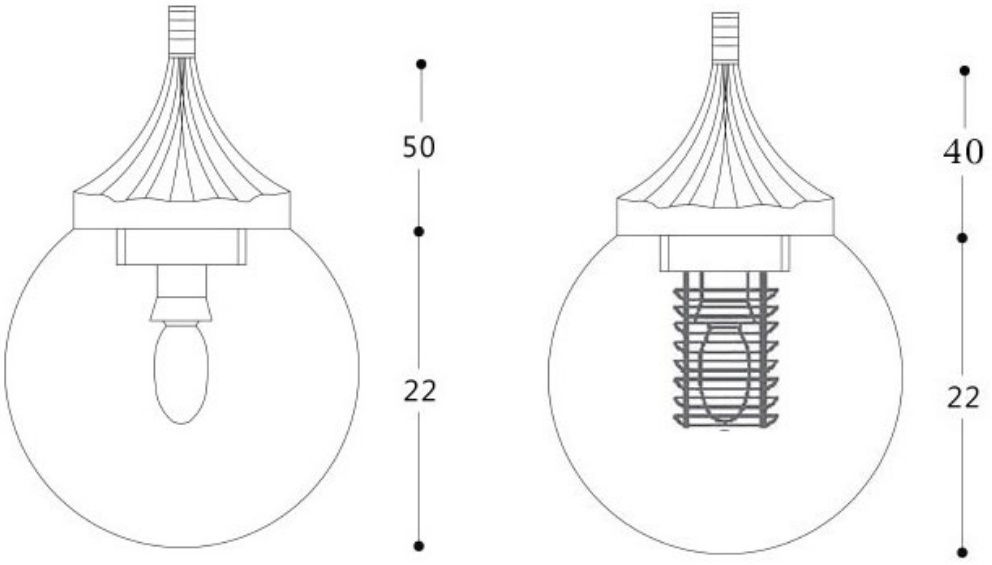

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico

IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Corpo illuminante Lampada L036

Corpo illuminante per montaggio sospeso dotato di tronchetto filettato ¾ Gas.
Composta da:
» Portaglobo con decori ornamentail in bassorilievo in pressofusione di alluminio.
» Globo in PIMMA trasparente o bianco opale.
» Ottica lamellare a ripartizione simmetrica stampata in lamiera di alluminio anodizzato, fissata al supporto porta cablaggio.
» Unità elettrica indipendente a marchio CE con doppio isolamento classe 2.
I cablaggi predisposti per questo globo sono da 70 -100 - 150 W e da 70-100 W. Tutta la bulloneria è inacciaio Inox.
» IP 43 vano ausiliari

Possibilità alternativa alla versione L036, come mostrato nelle foto sopra riportate.

Lighting for post mounting with a ¾ Gas screwed nipple.
Features:
» Globe fitter with bas-relief decorations made of die-cast aluminium.
» Transparent or opal white PMMA globe.
» Symmetrical optics moulded in an anodized aluminium plate and fixed to the wiring holder.
» CE approved electric unit with a class 2 twin insulated.
70 - 100 - 150 Watt wiring; 70 - 100 Watt wiring.
Stainless steel bolts.
» IP 43 for components.
Possibility of alternative to the L036 version, as shown in the photos above.

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico